


■ GEBERIT

Elegantne i pametne slavine.


Geberitov sustav slavina




Zidna slavina za umivaonike
Geberit Brenta, 170 mm



Zidna slavina za umivaonike
Geberit Brenta, 220 mm




Zidna slavina za umivaonike
Geberit Piave, 170 mm



Zidna slavina za umivaonike
Geberit Piave, 220 mm



Stojeća slavina za
umivaonike Geberit Brenta



Stojeća slavina za umivaonike
Geberit Piave

Geberit prodaja d.o.o., Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
HR-10 090 Zagreb

T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
info.hr@geberit.com

→ www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BiH
Aleja lipa 56
BiH- 71000 Sarajevo

T +387 33 646 806
F +387 33 646 806
info.ba@geberit.com

→ www.geberit.ba


Izuzetno pametna rješenja za javne prostore.



Geberitov sustav slavina:

- Pouzdano planiranje
- Laka ugradnja
- Brzo održavanje i servisiranje
- Ekonomičan rad
- Privlačan dizajn


Zidna slavina za umivaonike Geberit Brenta

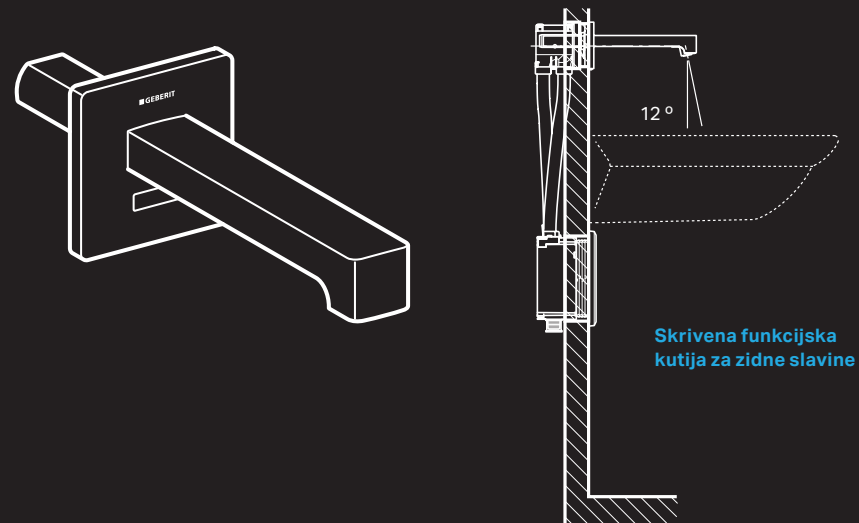

Tehnički podaci:

Prepoznavanje korisnika	Infracrveni senzor	Radni napon	4,5 V DC
Napajanje	Mrežno, baterija, generator	Potrošnja energije	0,1 W
Materijal proizvoda	Kromirani mesing	Tlak protoka	0,5 – 10 bar
Priključak za vodu	Ojačana plastična cijev, nema kontakta s tijelom slavine	Minimalni tlak protoka	0,5 bar
		Maksimalna temperatura vode	60 °C
		Maksimalna kratkotrajna temperatura vode	90 °C
Nominalni napon	110–240 V AC	Brzina protoka pri 3 bara	5 l/min
Frekvencija mrežnog napajanja	50–60 Hz		


Zidna slavina za umivaonike Geberit Piave

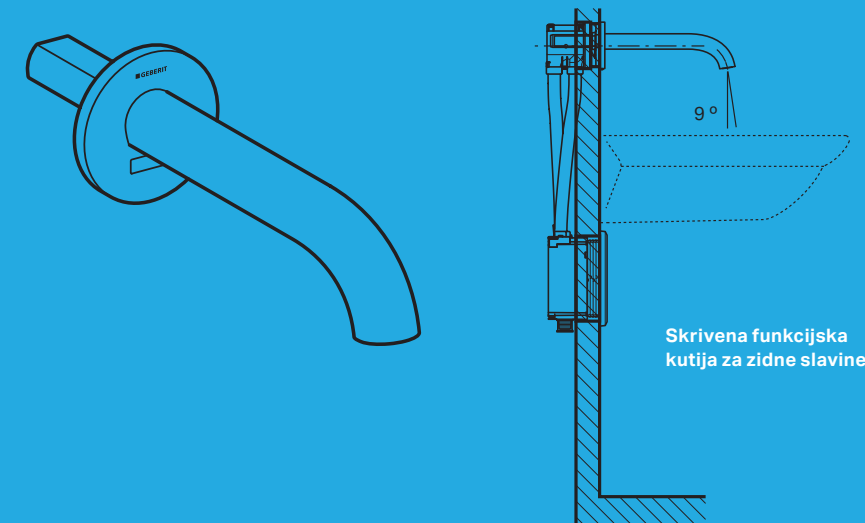

Tehnički podaci:

Prepoznavanje korisnika	Infracrveni senzor	Radni napon	4,5 V DC
Napajanje	Mrežno, baterija, generator	Potrošnja energije	0,1 W
Materijal proizvoda	Kromirani mesing	Tlak protoka	0,5 – 10 bar
Priključak za vodu	Ojačana plastična cijev, nema kontakta s tijelom slavine	Minimalni tlak protoka	0,5 bar
		Maksimalna temperatura vode	60 °C
		Maksimalna kratkotrajna temperatura vode	90 °C
Nominalni napon	110–240 V AC	Brzina protoka pri 3 bara	5 l/min
Frekvencija mrežnog napajanja	50–60 Hz		


Stojeća slavina za umivaonike Geberit Brenta

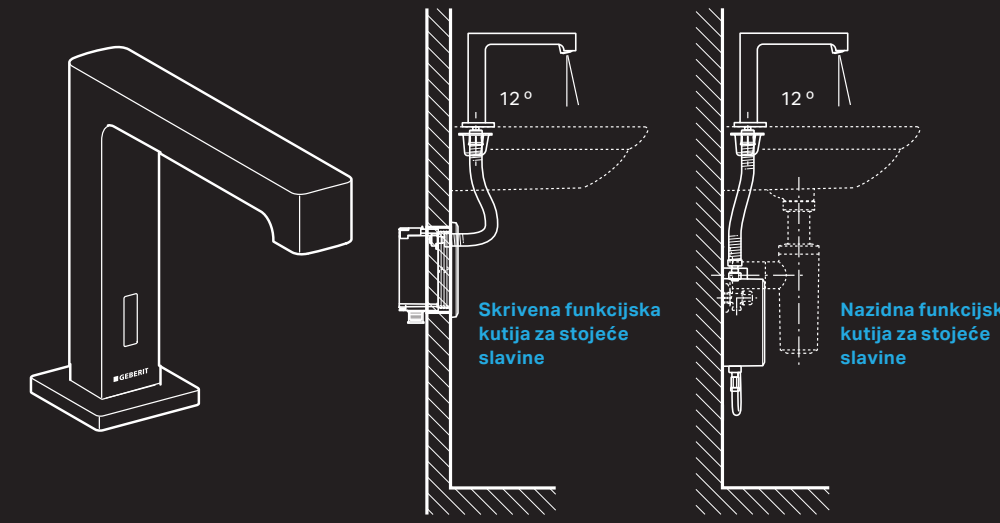

Tehnički podaci:

Prepoznavanje korisnika	Infracrveni senzor	Radni napon	4,5 V DC
Napajanje	Mrežno, baterija, generator	Potrošnja energije	0,1 W
Materijal proizvoda	Kromirani mesing	Tlak protoka	0,5 – 10 bar
Priključak za vodu	Ojačana plastična cijev, nema kontakta s tijelom slavine	Minimalni tlak protoka	0,5 bar
		Maksimalna temperatura vode	60 °C
		Maksimalna kratkotrajna temperatura vode	90 °C
Nominalni napon	110–240 V AC	Brzina protoka pri 3 bara	5 l/min
Frekvencija mrežnog napajanja	50–60 Hz		

Stojeća slavina za umivaonike Piave

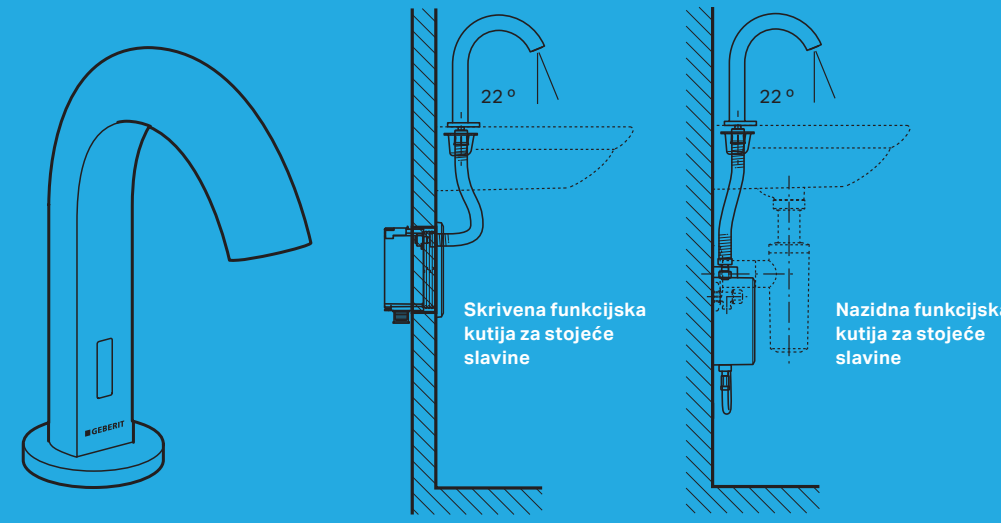

Tehnički podaci:

Prepoznavanje korisnika	Infracrveni senzor	Radni napon	4,5 V DC
Napajanje	Mrežno, baterija, generator	Potrošnja energije	0,1 W
Materijal proizvoda	Kromirani mesing	Tlak protoka	0,5 – 10 bar
Priključak za vodu	Ojačana plastična cijev, nema kontakta s tijelom slavine	Minimalni tlak protoka	0,5 bar
		Maksimalna temperatura vode	60 °C
		Maksimalna kratkotrajna temperatura vode	90 °C
Nominalni napon	110–240 V AC	Brzina protoka pri 3 bara	5 l/min
Frekvencija mrežnog napajanja	50–60 Hz		

Pametnan sustav postiže rezultate.



Odvajanjem ispusnog izljeva od upravljačkog dijela postiže se više mogućnosti za izradu elegantnih dizajnerskih rješenja za beskontaktnu slavine.



Geberitov sustav slavina omogućuje pouzdano planiranje i bezbrižnu ugradnju.



Dugotrajnost Geberitovih proizvoda, u kombinaciji s pouzdanošću njihovih funkcija, rezultira ekonomičnim radom.



Integracija ključnih elemenata s Geberitovim ugradbenim elementima osigurava laku, sigurnu i pouzdanu ugradnju.



Budući da je tehnika odvojena od slavine, sustav se lakše održava, čime se štedi vrijeme i novac.

Geberitov element za zidne slavine za umivaonike, 130 cm

